




工业品 · 仪器 · 医疗  
The future is now!

TEL: 400-880-8822

FAX: 400-880-8812

Add: 18/F, Qiangsheng Building,  
145 Pujian Rd, Pudong New Area,  
Shanghai 200127, P.R.C  
\* A WESTINGAREA COMPANY

主要零部件	阀体、阀盖、闸板	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG2Cr5Mo
	阀杆	1Cr13	1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni12Mo2Ti	20Cr1Mo1V1
	阀杆螺母	ZguAL10Fe3/球墨铸铁			
	填料	柔性石墨、石墨石棉盘根			
主要参数	适用介质	蒸汽、油品、水等	硝酸类	醋酸类	蒸汽、油品、水等
	适用温度℃	≤425	≤200	≤200	≤425

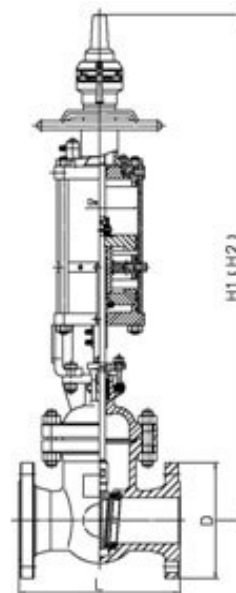

型号	公称		主要结构尺寸(mm)				阀体材料	性能规范	
	通径DN(mm)	压力PN(MPa)	D	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>		适用温度(℃)	适用介质
Z6s401H-16C Z6s401Y-16C	150	1.6	280	350	1470	1640	碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
	200	"	335	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	405	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	460	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	520	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	580	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	705	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
Z6s401Y-16I	150	1.6	280	350	1470	1640	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油品、水等
	200	"	335	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	405	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	460	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	520	550	2625	3010	"	"	"

	400	"	580	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	705	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s40 1W-16P Z6s40 1Y-16P	150	1.6	280	350	1470	1640	1Cr18Ni9Ti	≤200	硝酸类
	200	"	335	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	405	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	460	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	520	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	580	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	705	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s40 1W-16 Z6s40 1Y-16	150	1.6	280	350	1470	1640	Cr18Ni12Mo2Ti	≤200	醋酸类
	200	"	335	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	405	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	460	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	520	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	580	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	705	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s40 1H-25 Z6s40 1Y-25	150	2.5	300	350	1470	1640	碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
	200	"	360	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	425	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	485	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	550	550	2625	3010	"	"	"
	400	2.5	610	600	2960	3400	"	"	"
Z6s40 1H-25 Z6s40 1Y-25	500	2.5	730	700	3650	4200	碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s44 0 1Y-25I	150	2.5	300	350	1470	1640	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油品、水等
	200	"	360	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	425	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	485	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	550	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	610	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	730	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s40 1H-25P Z6s40 1Y-25P	150	2.5	300	350	1470	1640	1Cr18Ni9Ti	≤200	硝酸类
	200	"	360	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	425	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	485	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	550	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	610	600	2960	3400	"	"	"

	500	"	730	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1W-25 Z6s4 0 1Y-25	150	2.5	300	350	1470	1640	Cr18Ni12Mo2Ti		醋酸类
	200	"	360	400	1730	1950	"	"	"
	250	"	425	450	2000	2270	"	"	"
	300	"	485	500	2250	2580	"	"	"
	350	"	550	550	2625	3010	"	"	"
	400	"	610	600	2960	3400	"	"	"
	500	"	730	700	3650	4200	"	"	"
	600	"	840	800	4320	4970	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1H-40 Z6s4 0 1Y-40	150	4	300	450	1520	1700	碳钢	≤425	蒸汽、油 品、水等
	200	"	375	550	1810	1900	"	"	"
	250	"	445	650	2100	2380	"	"	"
	300	"	510	750	2340	2670	"	"	"
	350	"	570	850	2760	3140	"	"	"
	400	"	655	950	3100	3550	"	"	"
	500	"	755	1150	3800	4350	"	"	"
	600	"	890	1350	4500	5150	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1Y-40I	150	4	300	450	1520	1700	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油 品、水等
	200	"	375	550	1810	1900	"	"	"
Z6s4 0 1Y-40I	250	"	445	650	2100	2380	"	"	"
Z6s4 0 1Y-40I	300	4	510	750	2340	2670	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油 品、水等
	350	"	570	850	2760	3140	"	"	"
	400	"	655	950	3100	3550	"	"	"
	500	"	755	1150	3800	4350	"	"	"
	600	"	890	1350	4500	5150	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1W-40P Z6s4 0 1-40P	150	4	300	450	1520	1700	1Cr18Ni9Ti	≤200	硝酸类
	200	"	375	550	1810	1900	"	"	"
	250	"	445	650	2100	2380	"	"	"
	300	"	510	750	2340	2670	"	"	"
	350	"	570	850	2760	3140	"	"	"
	400	"	655	950	3100	3550	"	"	"
	500	"	755	1150	3800	4350	"	"	"
	600	"	890	1350	4500	5150	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1W-40 Z6s4 0 1Y-40	150	4	300	450	1520	1700	0Cr18Ni12Mo2Ti	≤200	醋酸类
	200	"	375	550	1810	1900	"	"	"
	250	"	445	650	2100	2380	"	"	"
	300	"	510	750	2340	2670	"	"	"
	350	"	570	850	2760	3140	"	"	"
	400	"	655	950	3100	3550	"	"	"
	500	"	755	1150	3800	4350	"	"	"

	600	"	890	1350	4500	5150	"	"	"
	700	"					"	"	"
Z6s4 0 1 H-64 Z6s4 0 1 Y-64	200	6.4	405	550	1850	1940	碳钢	≤425	蒸汽、油 品、水等
	250	"	470	650	2140	2220	"	"	"
	300	"	530	750	2380	2710	"	"	"
Z6s4 0 1 Y-64I	200	6.4	405	550	1850	1940	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油 品、水等
	250	"	470	650	2140	2220	"	"	"
	300	"	530	750	2380	2710	"	"	"
Z6s4 0 1 W-64P Z6s4 0 1 Y-64P	200	6.4	405	550	1850	1940	1Cr18Ni9Ti	≤200	硝酸类
	250	"	470	650	2140	2220	"	"	"
	300	"	530	750	2380	2710	"	"	"
Z6s4 0 1 W-64 Z6s4 0 1 Y-64	200	6.4	405	550	1850	1940	0Cr18Ni12Mo2Ti	≤200	醋酸类
	250	"	470	650	2140	2220	"	"	"
	300	"	530	750	2380	2710	"	"	"
Z6s4 0 1 H-100 Z6s4 0 1 Y-100	200	10	430	550	1870	1960	碳钢	≤425	蒸汽、油 品、水等
	250	"	500	650	2160	2240	"	"	"
	300	"	585	750	2420	2750	"	"	"
Z6s4 0 1 Y-100I	200	10	430	550	1870	1960	耐热合金钢	≤550	蒸汽、油 品、水等
	250	"	500	650	2160	2240	"	"	"
	300	"	585	750	2420	2750	"	"	"
Z6s4 0 1 W-100P Z6s4 0 1 Y-100P	200	10	430	550	1870	1960	1Cr18Ni9Ti	≤200	硝酸类
	250	"	500	650	2160	2240	"	"	"
	300	"	585	750	2420	2750	"	"	"
Z6s4 0 1 W-100 Z6s4 0 1 Y-100	200	10	430	550	1870	1960	0Cr18Ni12Mo2Ti	≤200	醋酸类
	250	"	500	650	2160	2240	"	"	"
	300	"	585	750	2420	2750	"	"	"