




工业品 · 仪器 · 医疗
The future is now!

TEL: 400-880-8822
FAX: 400-880-8812
Add: 18/F, Qiangsheng Building,
145 Pujian Rd, Pudong New Area,
Shanghai 200127, P.R.C
* A WESTINGAREA COMPANY

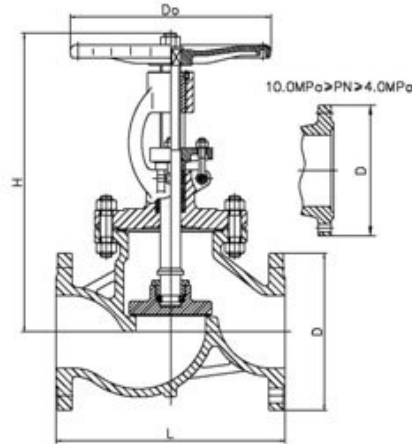

主要零件材料及性能规范

主要零部件	阀体、阀盖	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG1Cr5Mo
	阀瓣	1Cr13		1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr5Mo
	阀杆	1Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr5Mo
	阀杆螺母	ZguAL10Fe3/球墨铸铁			
	填料	柔性石墨、石墨石棉盘根			
主要参数	适用介质	蒸汽、油品、水等	硝酸类	醋酸类	蒸汽、油品、水等
	适用温度℃	≤425	≤200	≤200	≤425

型号	公称		主要结构尺寸(mm)				阀体材料	性能规范	
	通径DN(mm)	压力PN(MPa)	D	D ₀	L	H		适用温度(℃)	适用介质
J41H-25	10	2.5					C:碳钢	C≤425	C:蒸汽、油品、水等
J41W-25P	15	"	95				P:1Cr18Ni9Ti	P≤200	P:硝酸类
J41W-25R	20	"	105	90	150	175	R:0Cr18Ni12Mo2Ti	R≤200	R:醋酸类
	25	"	115	100	160	202			
	32	"	135	160	180	322			
	40	"	145	200	200	347			
	50	"	160	240	230	385			
	65	"	180	280	290	434			

	80	"	195	280	310	465			
	100	"	230	360	350	525			
	125	"	270	400	400	532			
	150	"	300	400	480	637			
	200	"	360	450	600	756			
J41H-40	10	4					C:碳钢	C≤425	C:蒸汽、油品、水等
J41W-40P	15	"	95				P:1Cr18Ni9Ti	P≤200	P:硝酸类
J41W-40R	20	"	105	90	150	175	R:0Cr18Ni12Mo2Ti	R≤200	R:醋酸类
	25	"	115	100	160	202			
	32	"	135	160	180	322			
	40	"	145	200	200	347			
	50	"	160	240	230	385			
	65	"	180	280	290	434			
	80	"	195	280	310	465			
	100	"	230	360	350	525			
	125	"	270	400	400	532			
	150	"	300	400	480	637			
	200	"	375	450	600	756			
J41H-64	10	6.4					碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
"	15	"	105				"	"	"
"	20	"	125				"	"	"
"	25	"	135				"	"	"
"	32	"	150	200	260	355	"	"	"
"	40	"	165	240	260	395	"	"	"
"	50	"	175	280	300	450	"	"	"
"	65	"	200	280	340	494	"	"	"
"	80	"	210	360	380	531	"	"	"
"	100	"	250	400	430	588	"	"	"
"	125	"	295				"	"	"
"	150	"	340				"	"	"
"	200	"	405				"	"	"
J41H-100	10	10					碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
"	15	"	105				"	"	"
"	20	"	125				"	"	"
"	25	"	135				"	"	"
"	32	"	150	200	260	355	"	"	"
"	40	"	165	240	260	395	"	"	"
J41H-100	50	10	195	280	300	450	碳钢	≤425	蒸汽、油品、水等
"	65	"	220	320	340	494	"	"	"
"	80	"	230	450	380	675	"	"	"
"	100	"	265	500	430	710	"	"	"
"	125	"	310				"	"	"
"	150	"	350				"	"	"
"	200	"	430				"	"	"